CARROS
CAMILLAS

STRETCHER TROLLEYS



ED7

inmoclinc

inmoclinc

in the world

Sistema de Gestión ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTIFICADO
www.tuv.com ID 9105055511

Calidad
Quality

3 YEARS · GARANTIA · WARRANTY · GARANTIA · WARRANTY · GARANTIA

Management System EN ISO 13485:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108650034

Productos Sanitarios
Medical Devices

CE



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.

Depósito Legal: GU-311/2006

Indice *Index*



4 Carros camilla de urgencias
Urgencies stretcher trolley

12 Carro para traslado de cadáveres
Mortuary transfer trolley

13 Carro de lavado de enfermos
Shower Trolley

14 Colores
Colours

2156

inmoclinc
Fabricamos bienestar



10100

4 SECCIONES
4 SECTIONS



	↔ cm	⤢ cm	↕ cm	kg	m³
10100	210	84	65-96	120	1,15

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
_Sistema de elevación soportado por columnas mediante actuador hidráulico actuado por pedales bilaterales 65-96cm
_Lecho de 4 secciones radiotransparente, fabricado en HPL, espesor 10mm
_Sistema de guías que permite realizar placas RX en todo el lecho mediante un soporte porta-cassette
_Respaldo articulado mediante resorte a gas 0-90º
_Articulación del plano de rodilla (plano medio) mediante resorte a gas
_Plano de piés independiente con articulación mecánica (manual)
_Tren y antitren mediante accionamiento hidráulico (+ -12) con pedales bilaterales
_Colchoneta fabricada en material ignífugo y antiestático (espesor: 10cm alta densidad)
_Tapizado en tela vinílica, antibacteriana, resistente a la abrasión, ignífugo M1. Fácil de limpiar y de mantener
_Correa de sujeción para el paciente
_Freno centralizado y servodireccionado
_Ruedas de ø200mm, dos de ellas antiestáticas
_5ª rueda para facilitar los movimientos
_Empujador ergonómico y plegable
_Barandillas plegables con cierre de seguridad
_Soporte de suero, 4 ganchos, regulable en altura, fácil colocación en cualquiera de las 4 esquinas
_Soporte para drenajes
_Carenado inferior termoplástico, en ABS, que protege los mecanismos y facilita su limpieza, con 2 alojamientos para bombona de oxígeno y porta objetos
_Capacidad de carga 300 kg

¡IMPORTANTE!
Color único, solo se fabrica en **AZUL**


Colores *Colours*



_TECHNICAL CHARACTERISTICS

_URGENCIES STRETCHER TROLLEY
_Steel structure with epoxy coating
_Height adjustable support on columns by hydraulic pump with bilateral pedals 65-96cm
_4 sections, radiolucent bed, made of HPL, 10mm thickness
_Guide system that allow to perform RX plates around the bed by holder cassette support
_Articulate backrest by gas piston 0-90º
_Knee section movement (middle section) by gas spring
_Independent footrest manually operated
_Hydraulic tren&reverse with bilateral pedals (+ -12)
_Fire retardant and antistatic mattress (thickness 10cm. High density)
_Upholstered in vinyl, antibacterial, abrasion resistant, M-1 class. Easy to clean and keep
_Patient fastening strap
_Centralized break system
_ø200mm wheels, two of them antistatic
_5th wheel to easier movement
_Folding ergonomic push handles
_Folding side rails with security lock
_IV support, four hooks, adjustable in height with insertion in four corners
_Thermoplastic lower base made in ABS, easy to clean with oxygen bottle support and belongings tray
_Load capacity 300 Kg

IMPORTANT:
*Made only in **blue** colour*





_5ª Rueda direccional para facilitar los movimientos

_Fifth wheel to easier the movement



_Bandeja portachasis

_Cassette support

_Opcional: 10108
_Soporte multifunción para monitor y documentos

_Optional: 10108
_Multifunction support for monitor and documents





10102



	cm	cm	cm	kg	m³
10102	210	84	65-96	115	1,15

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
_Sistema de elevación soportado por columnas mediante actuador hidráulico actuado por pedales bilaterales 65-96cm
_Lecho de 2 secciones radiotransparente, fabricado en HPL, espesor 10mm
_Respaldo articulado mediante resorte a gas 0-90º
_Tren y antitren mediante accionamiento hidráulico (+-12) con pedales bilaterales
_Colchoneta fabricada en material ignífugo y antiestático (espesor: 10cm alta densidad)
_Tapizado en tela vinílica, antibacteriana, resistente a la abrasión, ignífugo M1. Fácil de limpiar y de mantener
_Freno centralizado y servodireccionado
_5ª rueda para facilitar los movimientos
_Tren y antitren mediante accionamiento hidráulico (±12) con pedales bilaterales
_Empujador ergonómico y plegable en cabecero
_Empujador curvado en piecero
_Barandillas plegables con cierre de seguridad
_Soporte de suero, 4 ganchos, regulable en altura, fácil colocación en cualquiera de las 4 esquinas
_Soporte para drenajes
_Carenado inferior termoplástico, en ABS, que protege los mecanismos y facilita su limpieza, con 2 alojamientos para bombona de oxígeno y porta objetos
_Capacidad de carga 300 kg

¡IMPORTANTE!
Color único, solo se fabrica en **AZUL**


Colores / *Colours*



_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_URGENCIES STRETCHER TROLLEY
_Steel structure with epoxy coating
_Height adjustable support on columns by hydraulic pump with bilateral pedals 65-96cm
_2 sections, radiolucent bed, made of HPL, 10mm thickness
_Articulate backrest by gas piston 0-90º
_Hydraulic tren&reverse with bilateral pedals
_Fire retardant and antistatic mattress (thickness 10cm. High density)
_Upholstered in vinyl, antibacterial, abrasion resistant, M-1 class. Easy to clean and keep
_Centralized break system

_ø200mm wheels, two of them antistatic
_5th wheel to easier movement
_Headrest folding ergonomic push handle
_Footrest folding curved push handle
_Folding side rails with security lock
_IV support, four hooks, adjustable in height with insertion in four corners
_Thermoplastic lower base made in ABS, easy to clean with oxygen bottle support and belongings tray
_Load capacity 300 Kg

IMPORTANT:
*Made only in **blue** colour*



_Opcional: 10108
_Soporte multifunción para monitor y documentos

_Optional: 10108
_Multifunction support for monitor and documents



_5ª Rueda direccional para facilitar los movimientos

_Fifth wheel to easier the movement





10005




_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
_Regulable en altura mediante actuador hidráulico
_Dos secciones
_Cabecero regulable mediante resorte a gas 70º
_Barandillas abatibles
_Soporte de sueros regulable en altura
_Capacidad de carga 225kg
_Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25kg/m3
_Ruedas de 125mm, dos con freno
_OPCIONAL: Soporte de rollo Ref.: 14971

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_URGENCIES STRETCHER TROLLEY
_Steel structure with epoxy coating
_Adjustable height by hydraulic pump
_Two sections
_Adjustable backrest by gas piston 70º
_Retractable side rails
_IV support adjustable in height
_Load capacity 225Kg
_Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m3
_125mm rolling wheels two of them with brakes
_OPTIONAL: paper roll support Ref.: 14971

IMPORTANT: *Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.*




	↔ cm	⤢ cm	↕ cm	Kg	m³
10005	210	66	60-98	75	0,83
10006	210	66	60-98	75	0,83

Colores *Colours*

61 63 66 67 71 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


inmoclinc
Furniture for your health

10006

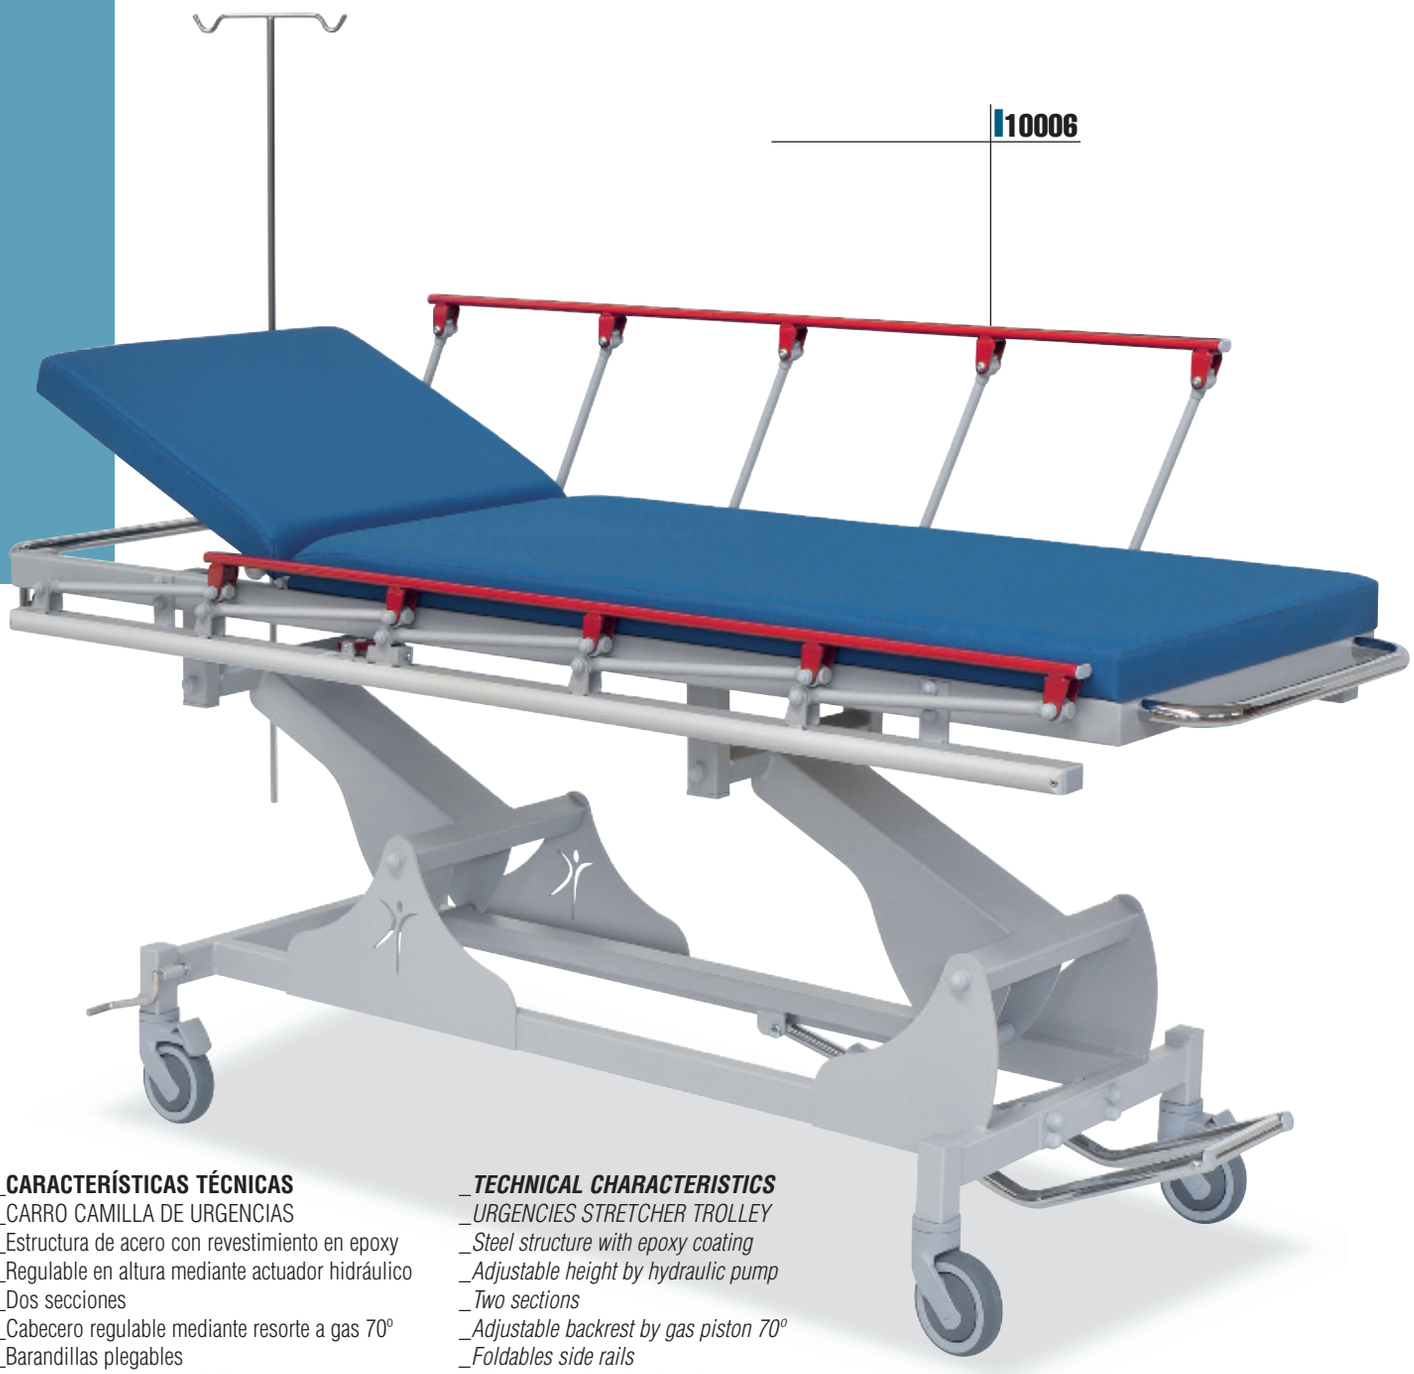

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
_Regulable en altura mediante actuador hidráulico
_Dos secciones
_Cabecero regulable mediante resorte a gas 70º
_Barandillas plegables
_Soporte de sueros regulable en altura
_Capacidad de carga 225kg
_Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25kg/m3
_Ruedas de 125mm, dos con freno
_OPCIONAL: Soporte de rollo Ref.: 14971

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_URGENCIES STRETCHER TROLLEY
_Steel structure with epoxy coating
_Adjustable height by hydraulic pump
_Two sections
_Adjustable backrest by gas piston 70º
_Foldables side rails
_IV support adjustable in height
_Load capacity 225Kg
_Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m3
_125mm rolling wheels two of them with brakes
_OPTIONAL: paper roll support Ref.: 14971



⚠ **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

⚠ ***IMPORTANT:*** *Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.*

Colores ▌*Colours*

61 63 66 67 71 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90






_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
_Estructura de acero inoxidable
_Cabecero regulable mediante cremallera
_Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25kg/m3
_Soporte de sueros regulable en altura
_Barandillas abatibles
_Soporte botella de oxígeno
_Bandeja porta-objetos
_Ruedas de 125mm, dos con freno

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_URGENCIES STRETCHER TROLLEY
_Stainless steel structure
_Adjustable headrest by rack system
_Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m3
_IV support adjustable in height
_Reclining side rails
_Oxigen bottle support
_Belonging tray
_125mm rolling wheels, two with brakes

IMPORTANT: *Finishing* ***BLACK*** *colour will be applied if not specified otherwise.*



Colores *Colours*

61 63 66 67 71 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90




10107



	↔ cm	⤢ cm	↕ cm	Kg	m³
10050	200	75	85	40	1.27
10107	195	68	85	35	1.24





_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
_Estructura de acero cromado
_Cabecero regulable mediante cremallera
_Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25kg/m3
_Soporte de sueros regulable en altura
_Barandillas abatibles
_Ruedas de 125mm, dos con freno

⚠ **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_URGENCIES STRETCHER TROLLEY
_Chromed steel structure
_Adjustable headrest by rack system
_Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m3
_IV support adjustable in height
_Reclining side rails
_125mm rolling wheels, two with brakes

⚠ ***IMPORTANT:*** *Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.*

Colores *Colours*

61 63 66 67 71 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

inmoclinc
Fabricamos bienestar




10114





_Dos empujadores

_Two pushing handles



_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_CARRO PARA TRASLADO DE CADÁVERES
_Estructura de acero inoxidable
_Lecho de acero inoxidable
_Dos empujadores
_Ruedas de 125 mm, dos con freno

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_MORTUARY TRANSFER TROLLEY
_Stainless steel structure
_Stainless steel bed support
_Two pushing handles
_125mm rolling wheels, two with brakes

	cm	cm	cm	kg	m^3
10114	202	65	80	35	1.05
10300	195	75	57-90	45	0.83




_Inclinación de plano regulable por sistema de gas

_Adjustable tilt by gas spring system



10300





_Tapón y tubo de desagüe

_Tap and draining tube

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


_CARRO DE LAVADO DE ENFERMOS
_Estructura de acero inoxidable con revestimiento en epoxy
_Lecho de dos secciones, fabricado en HPL
_Altura regulable por sistema de bomba hidráulica de accionamiento a pedal
_Barandillas abatibles
_Cabecero abatible mediante cremallera
_Tren y antitren por cilindro a gas
_Colchoneta hermética de poliéster resinado de PVC, con orificio para desagüe
_Tubo para desagüe 1m
_Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno total y direccional

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

_SHOWER TROLLEY
_Stainless steel and epoxy coating structure
_2 sections made of HPL
_Adjustable in height by hydraulic pump system by pedal action
_Reclining side rails
_Adjustable headrest by rack system
_Trendelemburg & reverse by gas spring
_PVC watertight mattress with draining hole
_Drain tube of 1m
_125mm rolling wheels, two of them with total and directional brakes



Colores / *Colours*

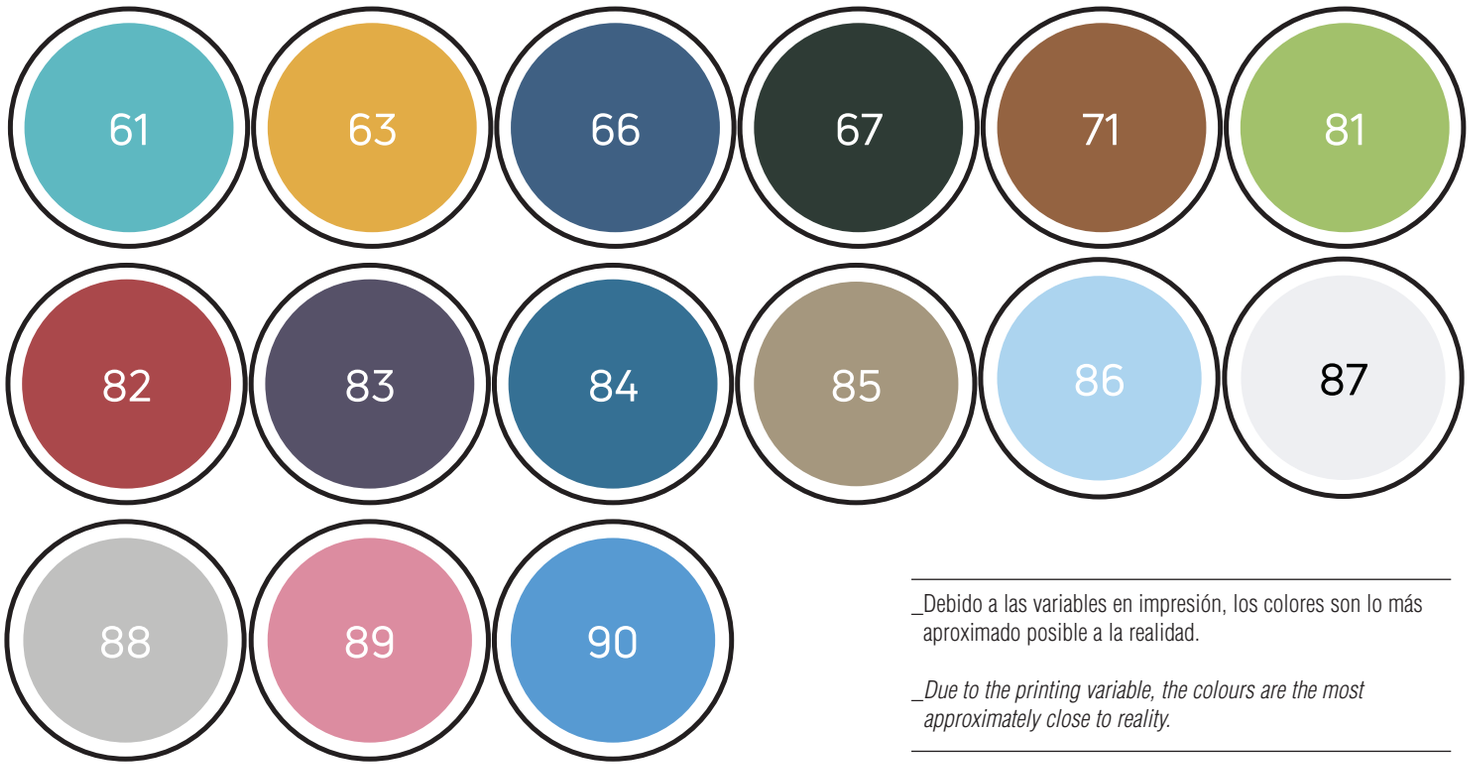

_Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.

_Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.

Características Técnicas SKAY

TAPIZADO

_Protección antimicrobiana
_Protección antibacteriana
_Protección antimicótica
_Alta resistencia a la abrasión
Test Martindale en seco >51.200 revoluciones
Test Martindale en húmedo >12.800 revoluciones
Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
_Resistencia a la transpiración y saliva humana
_Resistencia a la orina
_Resistencia a la sangre
_Superficie resistente a las manchas

FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

_Lavar con agua y jabón suave
_Enjuagar con agua limpia
_Secar con un trapo suave

IMPORTANTE: No emplear sustancias abrasivas, disolventes ni compuestos de silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.

MATERIAL IGNÍFUGO _M-2

SKAY Technical characteristics

UPHOLSTERY

_Antimicrobial protection
_Antibacterial protection
_Antimitotic protection
_Super abrasion resistance
Martindale test (dry) >51.200 rubs
Martindale test (wet) >12.800 rubs
Wyzenbeek test > 70.000 rubs
_Resistance to spitting and perspiration
_Urine resistance
_Blood resistance
_Stain resistance surface

EASY TO CLEAN AND MAINTAIN

_Wash with neutral soap and water
_Rinse with clear water
_Pat dry with a soft cotton cloth

IMPORTANT: *Do not use abrasives, solvents or silicone compounds. Also avoid cleaning with stiff bristled brushes or metal sponges, as they can affect the material properties.*

FLAME RETARDANT _M-2

inmoclinc
Furniture for your health

CARROS
CAMILLAS

STRETCHER TROLLEYS

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com

Realización y producción: www.estudioencuadre.es Edición 07 09/23